


**nero**  
simply enjoy™



Příručka  
**Nero ControlCenter**

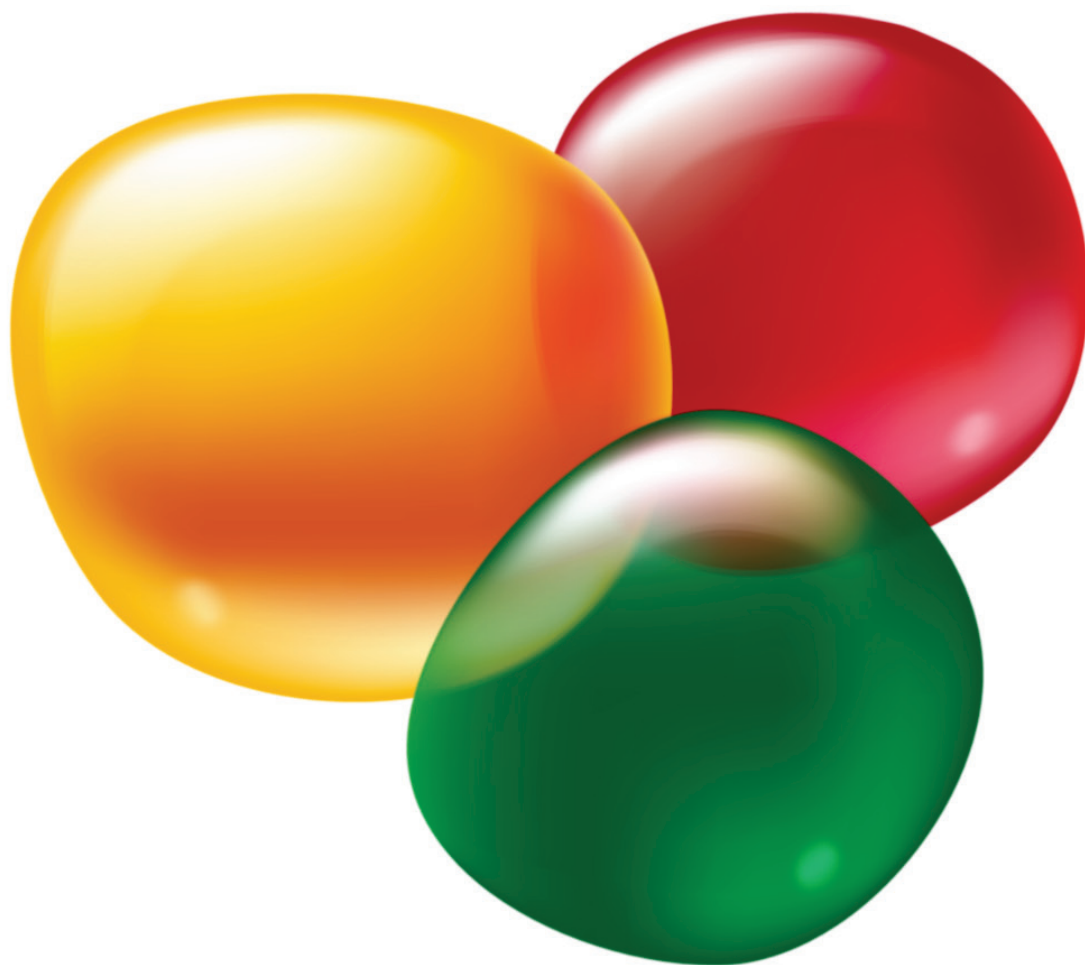

## Informace o autorských právech a ochranných známkách

Tento dokument a veškerý její obsah je chráněna mezinárodními autorskými právy a dalšími právy na ochranu duševního vlastnictví a je majetkem společnosti Nero AG a jejích dceřiných společností, poboček nebo držitelů licencí. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována, přenášena ani přepisována bez výslovného písemného svolení společnosti Nero AG. Všechny obchodní názvy a ochranné známky nebo názvy služeb jsou majetkem svých příslušných vlastníků. Uvedené ochranné známky jsou uváděny výslovně pouze pro informační účely. Společnost Nero AG v maximální možné míře odmítá veškeré nároky pokračující ustanovení o záručních právech. Společnost Nero AG nenesie žádnou odpovědnost za správnost obsahu tohoto dokumentu. Obsah dodaného softwaru a tohoto dokumentu může být změněn bez předchozího upozornění. Některé aplikace sady Nero Suites vyžadují technologie vyvinuté třetími stranami. Některé z těchto technologií jsou v této sadě zahrnuty jakou zkušební verze. Pro neomezené používání je třeba tyto technologie aktivovat online (bezplatně) nebo odesláním aktivčního faxu. Společnost Nero se zavazuje poté vydat data nezbytná pro aktivaci technologií třetích stran, aby bylo možné sadu Nero 11 nebo Nero 11 Platinum využívat neomezeně. Pro neomezené používání sady je proto nutné mít připojení k Internetu nebo fax.

Pokud nejste držitelem autorských práv nebo nemáte svolení od jejich držitele, může duplikování, reprodukce, pozměňování nebo distribuce materiálů chráněných autorským právem představovat porušení národních nebo mezinárodních zákonů na ochranu autorských práv. Pokud si nejste jisti svými právy, kontaktujte svého právního poradce.

Copyright © 2011 Nero AG a držitelé licencí. Všechna práva vyhrazena.

Nero, Nero BackItUp, Nero Burn, Nero Burning ROM, Nero CoverDesigner, Nero Digital, Nero Express, Nero Kwik Media, Nero Kwik Backup, Nero Kwik Blu-ray, Nero Kwik Burn, Nero Kwik DVD, Nero Kwik Faces, Nero Kwik Mobile Sync, Nero Kwik Play, Nero Kwik Photobook, Nero Kwik Places, Nero Kwik Sync, Nero Kwik Themes, Nero Kwik Video Tuner, Nero MediaBrowser, Nero Media-Streaming, Nero Recode, Nero RescueAgent, Nero SmartDetect, Nero Simply Enjoy, Nero SmoothPlay, Nero StartSmart, Nero SoundTrax, Nero Surround, Nero Video, Nero Video Express, Nero WaveEditor, Burn-At-Once, LayerMagic, Liquid Media, SecurDisc, logo SecurDisc, Superresolution a UltraBuffer jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nero AG.

Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, logo a logotyp Gracenote a logo „Powered by Gracenote“ jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Gracenote v USA a jiných zemích. Vyrobeno na základě licence od společnosti Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories, Inc. Důvěrné neveřejné dílo. Copyright 2011 Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena. Vyrobeno na základě licence pod americkým patentem č.: 5 956 674; 5 974 380; 6 487 535 a dalšími americkými a světovými patenty, které již byly vydány nebo čekají na vydání. DTS, symbol DTS, a DTS spolu se symbolem jsou registrované ochranné známky a DTS Digital Surround, DTS 2.0+ Digital Out a logo DTS jsou ochranné známky společnosti DTS, Inc. Produkty zahrnují také software. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena. AVCHD a logo AVCHD, AVCHD Lite a logo AVCHD Lite jsou ochranné známky společnosti Panasonic Corporation a Sony Corporation. Facebook je registrovaná ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Yahoo! a Flickr jsou registrované ochranné známky společnosti Yahoo! Inc. My Space je ochranná známka společnosti MySpace, Inc. Google, Android a YouTube jsou ochranné známky společnosti Google, Inc. Apple, Apple TV, iTunes, iTunes Store, iPad, iPod, iPod touch, iPhone, Mac a QuickTime jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a v dalších zemích. Blu-ray Disc, Blu-ray, Blu-ray 3D, BD-Live, BONUSVIEW, BDXL, AVCREC a logo jsou ochranné známky společnosti Blu-ray Disc Association. Logo DVD je ochranná známka společnosti Format/Logo Licensing Corp. registrovaná v USA, Japonsku a dalších zemích. Bluetooth je ochranná známka vlastněná společností Bluetooth SIG, Inc. Logo USB je ochranná známka společnosti Universal Serial Bus Implementers Corporation. ActiveX, ActiveSync, Aero, Authenticode, Bing, DirectX, DirectShow, Internet Explorer, Microsoft, MSN, Outlook, Windows, Windows Mail, Windows Media, Windows Media Player, Windows Mobile, Windows.NET, Windows Server, Windows Vista, Windows XP, Windows 7, Xbox, Xbox 360, PowerPoint, Silverlight, logo Silverlight, Visual C++, tlačítko Start systému Windows Vista a logo Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. FaceVACS a Cognitec jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Cognitec Systems GmbH. DivX a DivX Certified jsou registrované ochranné známky společnosti DivX, Inc. DVB je registrovaná ochranná známka společnosti DVB Project. NVIDIA, GeForce, ForceWare a CUDA jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NVIDIA. Sony, Memory Stick, PlayStation a PSP jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation. HDV je ochranná známka společnosti Sony Corporation a Victor Company of Japan, Limited (JVC). 3GPP je ochranná známka institutu ETSI (European Telecommunications Standards Institute). Tento program obsahuje software vyvinutý sdružením OpenSSL Project pro použití se součástí OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)\Open SSL: copyright (C) 1998-2005 The OpenSSL Project. Všechna práva vyhrazena. Tento program obsahuje šifrovací software, který napsal Eric Young (eay@cryptsoft.com)\Tento program obsahuje software, který napsal Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)\Šifrovací software v Open SSL: copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). Všechna práva vyhrazena. Adobe, Acrobat, Reader, Premiere, AIR a Flash jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Adobe Systems, Incorporated. AMD Athlon, AMD Opteron, AMD Sempron, AMD Turion, AMD App Acceleration, ATI Catalyst, ATI Radeon, ATI, Remote Wonder a TV Wonder jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Linux je registrovaná ochranná známka společnosti Linus Torvalds. CompactFlash je registrovaná ochranná známka společnosti SanDisk Corporation. UPnP je registrovaná ochranná známka společnosti UPnP Implementers Corporation. Ask a Ask.com jsou registrované ochranné známky společnosti IAC Search & Media. IEEE je registrovaná ochranná známka institutu The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. Philips je registrovaná ochranná známka společnosti Koninklijke Philips Electronics.N.V. InstallShield je registrovaná ochranná známka společnosti Macrovision Corporation. Unicode je registrovaná ochranná známka společnosti Unicode, Inc. Check Point je registrovaná ochranná známka společnosti Check Point Software Technologies Ltd. LabelFlash je ochranná známka společnosti Yamaha Corporation. LightScribe je registrovaná ochranná známka společnosti Hewlett-Packard Development Company, L.P. Intel, Intel Media SDK, Intel Core, Intel XScale a Pentium jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation v USA a dalších zemích. MP3 SURROUND, MP3PRO a odpovídající loga jsou ochranné známky společnosti Thomson S.A.

Další názvy produktů a značek mohou být ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků a nezačínají spojitost se sponzorstvím nebo souhlasem vlastníků.

Společnost Nero AG si vyhrazuje právo měnit specifikace bez předchozího upozornění. Použití tohoto produktu je podmíněno přijetím podmínek licenční smlouvy s koncovým uživatelem při instalaci softwaru. [www.nero.com](http://www.nero.com)

Nero AG, Im Stoeckmaedle 18, 76307 Karlsbad, Německo



---

## Index

1	Úspěšný start	4
1.1	O příručce	4
1.2	O aplikaci Nero ControlCenter	4
2	Spuštění programu	5
3	Přehled	6
4	Sériové číslo	7
4.1	Přidání nebo odebrání sériového čísla	8
5	Aktualizovat	11
5.1	Aktualizace produktu Nero	11
6	Možnosti online	13
7	Technické informace	15
7.1	Systémové požadavky	15
8	Indexu	16
9	Kontakt	17







# 1 Úspěšný start

## 1.1 O příručce

Tato příručka je určena pro všechny uživatele, kteří se chtějí naučit používat aplikaci Nero ControlCenter. Je založena na procesech a vysvětluje způsob dosažení konkrétních cílů krok za krokem.

Pro co nejlepší používání tohoto dokumentu si povšimněte následujících konvencí:

	Označuje varování, podmínky či pokyny, které je třeba plně dodržovat.
	Označuje doplňující informace či rady.
<b>1. Start...</b>	Číslo na začátku řádku poznačuje požadavek na akci. Tyto akce proveďte v uvedeném pořadí.
	Označuje průběžný výsledek.
	Označuje výsledek.
<b>[OK]</b>	Označuje části textu či tlačítka, která se objevují v rozhraní programu. Zobrazují se tučně.
<b>(viz...)</b>	Označuje odkazy na další kapitoly. Jsou provedeny ve formě odkazů a zobrazují se červeně a podtržené.
<b>[...]</b>	Označuje klávesové zkratky pro zadávání příkazů.

## 1.2 O aplikaci Nero ControlCenter

Pomocí nástroje Nero ControlCenter můžete u produktů Nero spravovat sériová čísla, aktualizace, nastavení aktualizací a nastavení online. Můžete přidávat a odstraňovat sériová čísla a vyhledávat nové aktualizace k produktům Nero. Nástroj Nero ControlCenter vám také umožní definovat různá nastavení připojení produktů Nero k internetu.



## 2 Spuštění programu

Při spouštění aplikace Nero ControlCenter postupujte následovně:

1. Vyberte nabídku **Start** (ikona Start) > **(Všechny) Programy** > **Nero** > **Nero 11** > Nero ControlCenter.

➔ Otevře se okno aplikace Nero ControlCenter.






Aplikaci Nero ControlCenter lze také spustit z **Uvítací aplikace**.

➔ Spustili jste aplikaci Nero ControlCenter.



### 3 Přehled

Nero ControlCenter nabízí následující nastavení pro produkty Nero:

 <b>Sériová čísla</b>	Zobrazí použitá sériová čísla a nabízí možnost zadat nová sériová čísla a provést upgrade produktu.
 <b>Aktualizovat</b>	Umožňuje aktualizovat jeden nebo více nainstalovaných produktů Nero.
 <b>Možnosti online</b>	Umožňuje změnit nastavení účasti v <b>Programu vylepšování produktů Nero</b> . Můžete také změnit <b>Možnosti aktualizace</b> , tj. zda a jak často mají být kontrolovány aktualizace produktu Nero ControlCenter.



Některé ikony a příslušné obrazovky nemusí být k dispozici; závisí to na sériovém čísle a na konfiguraci systému.



#### Rozdíl mezi ugradem a aktualizací

Upgrade se provádí na další verzi produktu Nero nebo na plnou verzi (např. můžete provést upgrade z verze Nero 9 na Nero Multimedia Suite 10, nebo z verze Essentials na plnou verzi) a je k dispozici za rozumnou cenu. Poskytuje nové funkce nebo rozšiřuje stávající.

Aktualizace se provádí v rámci verze produktu Nero a je zdarma. Používá se k aktualizaci stávajících funkcí.

#### Viz také

 [Aktualizovat →11](#)

 [Sériové číslo →7](#)




## 4 Sériové číslo

Na obrazovce **Sériová čísla** jsou uvedeny nainstalované produkty Nero. Můžete zde zadat nová sériová čísla nebo odstranit stará. Sériové číslo je jedinečné číslo, které identifikuje kopii nainstalovaného produktu Nero. Určuje produkt a také jeho typ, tj. zda jde o verzi Essentials, zkušební, nebo komerční. Moduly plug-in mají rovněž samostatná sériová čísla.

U každého nainstalovaného produktu Nero je zobrazen název produktu, příslušné sériové číslo, datum platnosti a stav. V závislosti na typu produktu a jeho verzi nemusí být sériové číslo zobrazeno obyčejným textem, ale přesto je uloženo v počítači za účelem identifikace produktu a verze.

Pomocí tlačítka **Dostupné položky** můžete zkontrolovat, zda jste nainstalovali všechny aplikace dostupné pro daný produkt a sériové číslo. V dalším samostatném okně se dozvíte, jestli jsou k dispozici některé další aplikace. Pokud jsou k dispozici další aplikace, klikněte na tlačítko **Stáhnout**. Toto tlačítko vás přeměruje na webovou stránku s aplikací ke stažení.

Sériová čísla můžete odebírat či přidávat pomocí tlačítek **Odebrat sériové číslo** a **Přidat sériové číslo**.

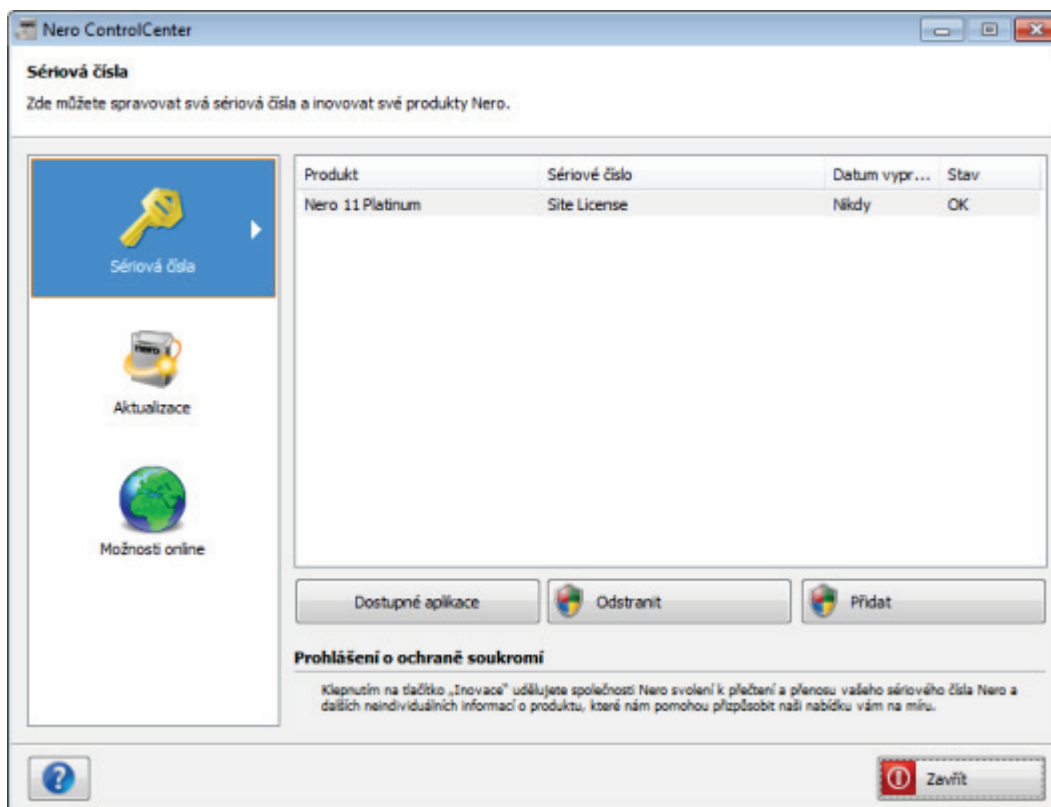

Sériové číslo




## 4.1 Přidání nebo odebrání sériového čísla

Chcete-li zadat nové sériové číslo, postupujte následovně:


**1.** Klepněte na nabídku **Sériová čísla**.

→ Zobrazí se obrazovka **Sériová čísla**.

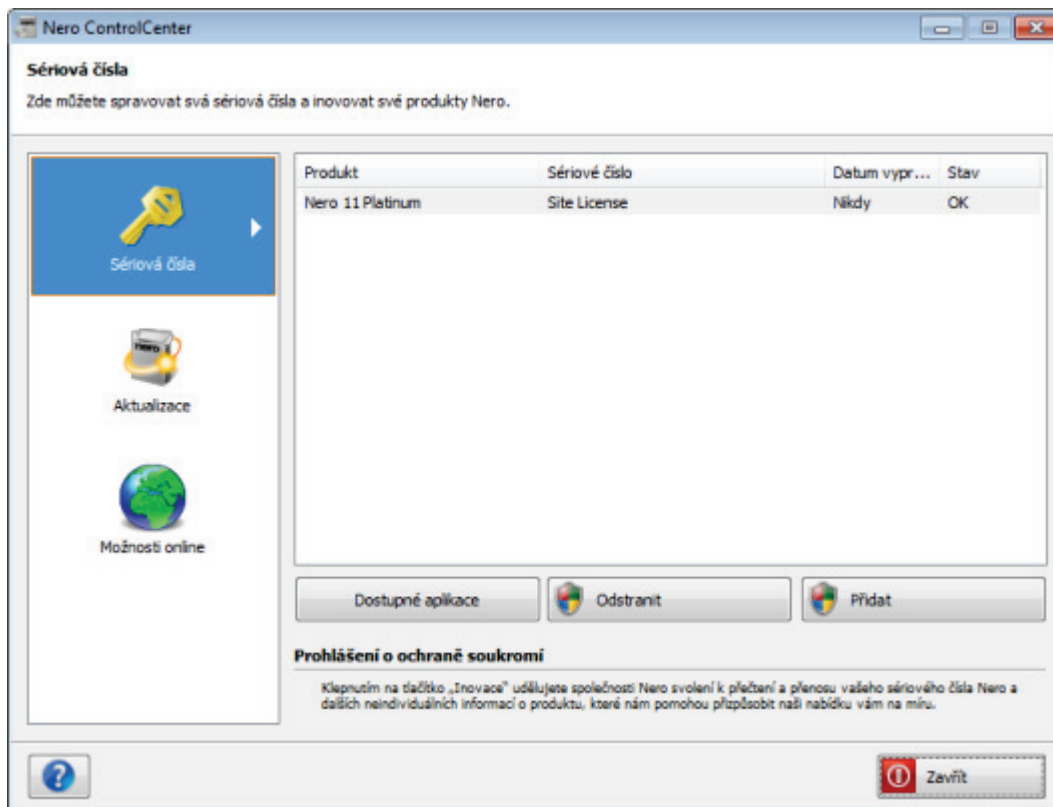

Sériové číslo




Pro odebrání a přidávání sériových čísel potřebujete práva správce (vyznačená ikonou ). Proto se může zobrazit zpráva Řízení uživatelských účtů, která bude požadovat práva správce.

**2.** Klepněte na tlačítko **Přidat sériové číslo**.

→ Otevře se průvodce **Přidejte nové sériové číslo**.



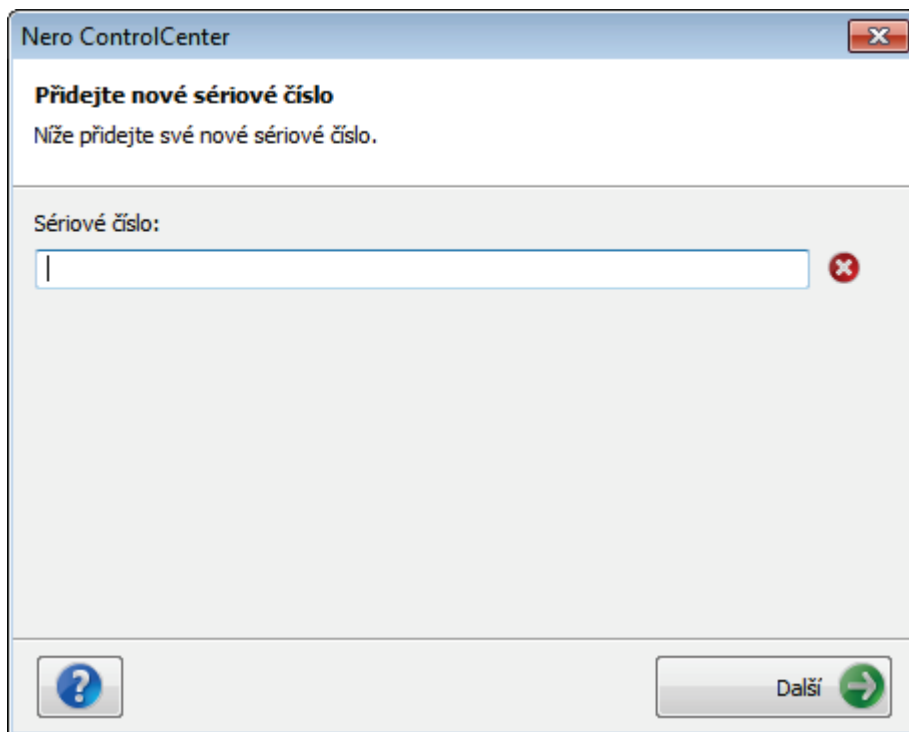

Přidejte nové sériové číslo

**3.** Do pole vstupů vložte nové sériové číslo.

→ Pokud je sériové číslo platné, zobrazí se zelená značka zaškrtnutí.

**4.** Klepněte na tlačítko **Další**.


→ Pokud nebyl produkt Nero pro vydané sériové číslo dosud nainstalován, nebo sériové číslo nabízí více aplikací pro produkt Nero, zobrazí se obrazovka **Nové aplikace**. Tato obrazovka nabízí možnost stáhnout chybějící produkt nebo aplikace Nero.



Obecně budete v tomto místě automaticky upozorněni, pokud produkt, jehož sériové číslo jste zadali, vyžaduje určitou minimální verzi nebo když můžete stáhnout další aplikace nebo doplňky.

**5.** Klepněte na tlačítko **Další**.

→ Zobrazí se obrazovka **Přidat sériové číslo** s informací, že sériové číslo bylo přidáno do systému.

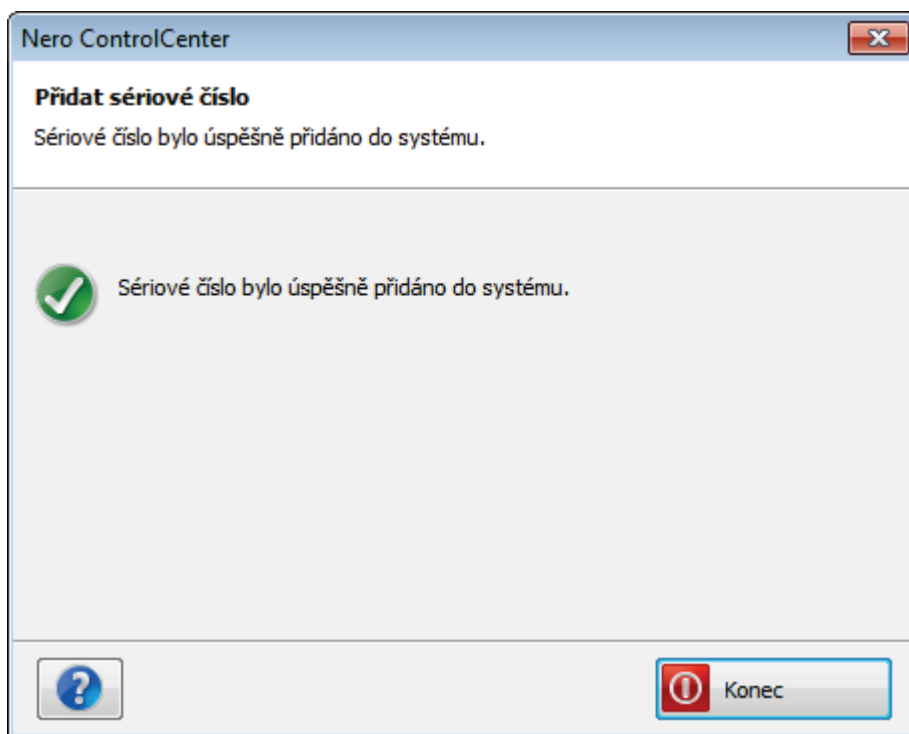

Přidat sériové číslo

6. Klepnutím na tlačítko **Konec** zavřete průvodce.
  - Přidali jste sériové číslo. Chcete-li získat přístup ke změně sadě funkcí, doporučujeme restartovat produkt Nero.

#### Viz také


 [Aktualizovat →11](#)



## 5 Aktualizovat

Na obrazovce **Aktualizovat** jsou uvedeny možnosti aktualizací a informace o instalovaných produktech.

Tlačítko **Zkontrolovat aktualizace** umožňuje ručně zahájit hledání aktualizací. Na následující obrazovce se zobrazí seznam všech produktů a aplikací Nero, pro které jsou k dispozici aktualizace. Aktualizace lze stáhnout a nainstalovat pomocí tlačítka **Aktualizovat**.

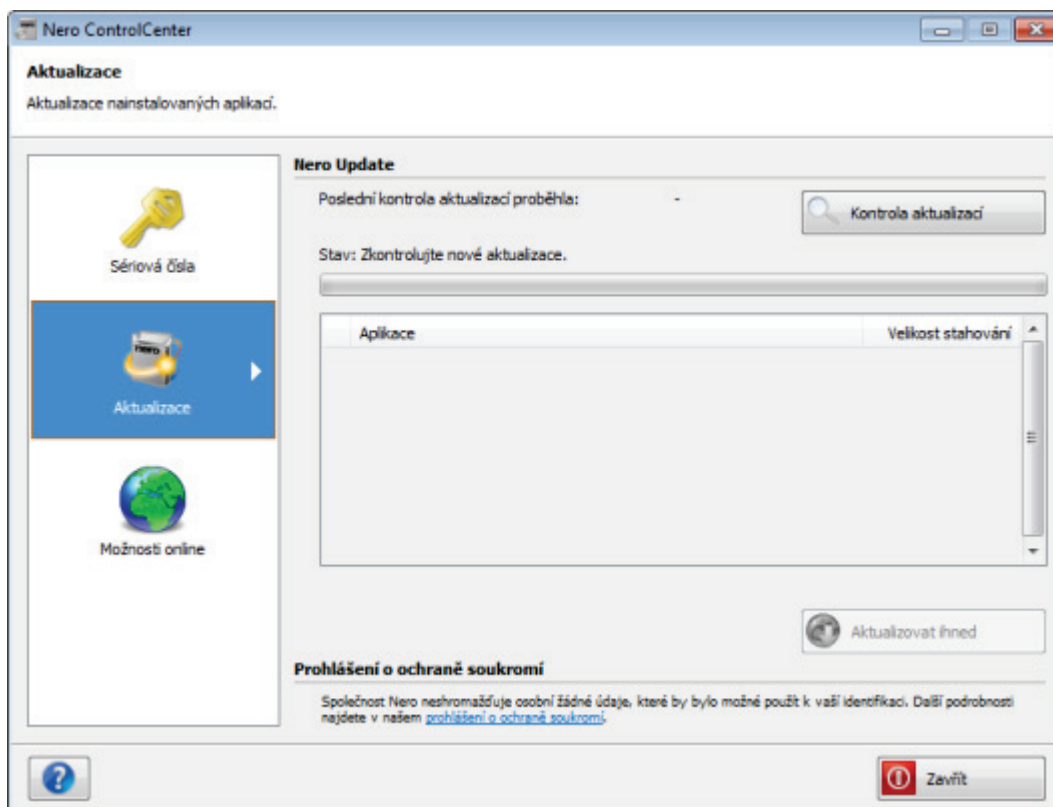


Nero Update

### 5.1 Aktualizace produktu Nero

Chcete-li aktualizovat produkty Nero, postupujte následovně:

1. Klepněte na tlačítko **Aktualizovat**.  
→ Zobrazí se obrazovka **Nero Update**.

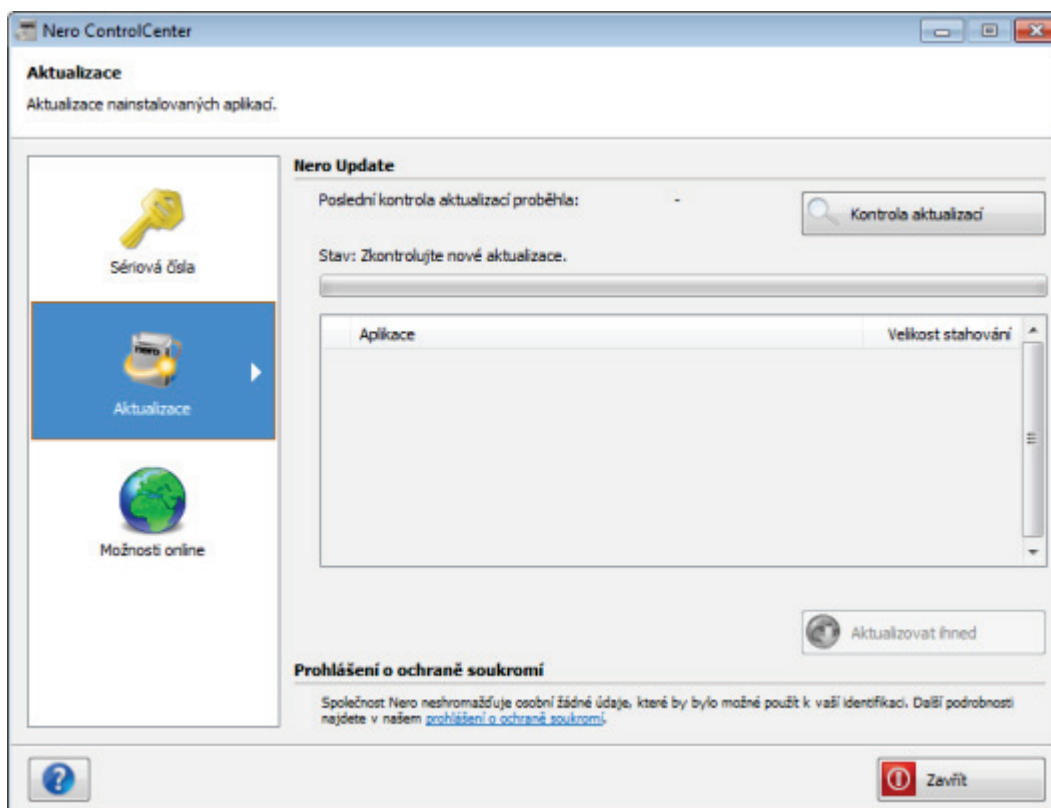

Obrazovka Nero Update

**2.** Klepněte na tlačítko **Zkontrolovat aktualizace**.

- Zahájí se vyhledávání dostupných aktualizací. Hledání je indikováno ukazatelem průběhu.
- Po úspěšném vyhledání aktualizací se zobrazí seznam produktů a aplikací, pro něž jsou aktualizace k dispozici.

**3.** Zaškrtněte políčka u produktů a aktualizací, které chcete aktualizovat.



Je-li potřeba aktualizovat službu **Nero Update**, je nutné provést tuto aktualizaci předtím, než budete moci spustit vyhledávání aktualizací.

**4.** Klepněte na tlačítko **Aktualizovat**.

- Produkty a aplikace se stáhnou a nainstalují. Průběh a výsledky procesu stahování můžete sledovat na obrazovce. Budete informováni rovněž v případě, že je zapotřebí provést restartování.
  - Provedli jste aktualizaci produktů Nero.



## 6 Možnosti online

Na obrazovce **Možnosti online** můžete definovat různá nastavení chování připojení produktů Nero k internetu.

V oblasti **Program vylepšování produktů Nero** můžete změnit nastavení účasti v **Programu vylepšování produktů Nero**.

V oblasti **Možnosti aktualizace** můžete stanovit, zda a v jakých intervalech má aplikace Nero ControlCenter automaticky kontrolovat aktualizace.


V případě potřeby zde můžete také ručně zadat nastavení serveru proxy. Tato nastavení jsou potřeba, když se nacházíte za serverem proxy, který brání automatické aktualizaci, tedy nepodporuje automatickou detekci. Do příslušných polí můžete zadat adresu serveru proxy a jeho port. V závislosti na operačním systému a jeho funkcích můžete zadat také uživatelské jméno a heslo vyžadované serverem proxy s funkcí ověřování.



### Použití vlastních nastavení serveru proxy

Možnost **Použit vlastní nastavení serveru proxy** nepoužívejte, pokud se nenacházíte za serverem proxy. Tuto možnost je třeba použít pouze v případě, že se nacházíte za serverem proxy, který nepodporuje automatickou detekci. Pokud máte potíže s aktualizací prostřednictvím softwaru Nero ControlCenter, nacházíte se za serverem proxy a nevíte, co je třeba nastavit, kontaktujte správce systému.

V oblasti **Prohlášení o ochraně soukromí** naleznete odkaz na prohlášení společnosti Nero o ochraně soukromí.

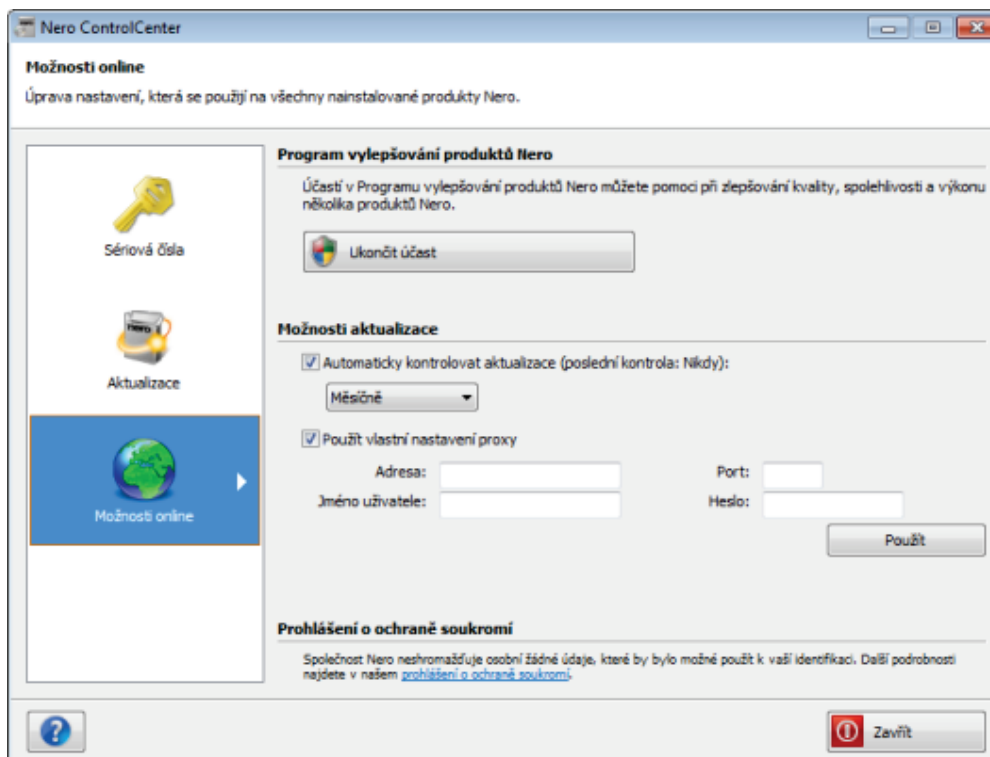

Možnosti online



Pokud je zapnuta automatická kontrola aktualizací pomocí aplikace Nero ControlCenter a aktualizace jsou k dispozici, zobrazí se na obrazovce **Nero Update** seznam produktů a aplikací, pro které jsou aktualizace k dispozici.



## **7 Technické informace**

### **7.1 Systémové požadavky**

Aplikace Nero ControlCenter je součástí produktu Nero, který jste nainstalovali. Požadavky aplikace na systém jsou stejné jako požadavky produktu. Podrobné požadavky na systém tohoto produktu a všech dalších produktů Nero naleznete v části Podpora na webových stránkách [www.nero.com](http://www.nero.com).



## 8 Indexu

Aktualizovat	
Kontrolovat automaticky .....	13
Produkty.....	11
Zkontrolovat aktualizace.....	11
Hlavní obrazovka .....	6
Konvence, příručka .....	4
Nastavení serveru proxy .....	13
Obrazovka	
Aktualizovat .....	11
Možnosti online .....	13
Použití programu.....	6
Program	
Spuštění programu.....	5
Program vylepšování produktů Nero ...	13
Prohlášení o ochraně soukromí .....	13
Příručka, konvence .....	4
Sériové číslo	
Enter .....	8
Start	
Prostřednictvím nabídky Start .....	5
Systémové požadavky .....	15





## 9 Kontakt

Nero ControlCenter je produkt společnosti Nero AG.

### Nero AG

Im Stoeckmaedle 18  
76307 Karlsbad  
Německo

**Internet:** [www.nero.com](http://www.nero.com)  
**Nápověda:** <http://support.nero.com>  
**Fax:** +49 724 892 8499

### Nero Inc.

330 N Brand Blvd Suite 800  
Glendale, CA 91203-2335  
USA

**Internet:** [www.nero.com](http://www.nero.com)  
**Nápověda:** <http://support.nero.com>  
**Fax:** (818) 956 7094  
**E-mail:** [US-CustomerSupport@nero.com](mailto:US-CustomerSupport@nero.com)

### Nero KK

Rover Center-kita 8F-B, 1-2-2  
Nakagawa-chuou Tsuzuki-ku  
Yokohama, Kanagawa  
Japonsko 224-0003

**Internet:** [www.nero.com](http://www.nero.com)  
**Nápověda:** <http://support.nero.com>

Copyright © 2011 Nero AG a držitelé licencí. Všechna práva vyhrazena.